


AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY																					
	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru / Akumulátorový systém STIHL	Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hodnoty vibrací (m/s ²)	Nejistoty hodnoty vibrací [Ⓞ] (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortní jednoduché vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Multi-nůž
RMA 235	-	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	-	3 400	14,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●
Sada RMA 235 s AK 20 + AL 101	300 [Ⓞ]	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	-	3 400	15,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●
RMA 248 NOVINKA	-	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-	AK Systém	-	-	3 200	21,0 [Ⓞ]	96	83	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●
RMA 339	-	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	-	3 350	14,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●
Sada RMA 339 s AK 20 + AL 101	250 [Ⓞ]	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	-	3 350	15,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●
RMA 339 C	-	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	-	3 350	16,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
Sada RMA 339 C s AK 20 + AL 101	250 [Ⓞ]	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	-	3 350	17,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
RMA 253 NOVINKA	-	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	-	55	-	AP Systém	-	-	3 200	23,0 [Ⓞ]	96	81	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●
RMA 443	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	AP Systém	-	-	3 150	20,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,20	1,10	●	-	●	●	●
Sada RMA 443 s AP 200 + AL 101	360 [Ⓞ]	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	AP Systém	-	-	3 150	21,0 [Ⓞ]	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●
RMA 443 C	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	AP Systém	-	-	3 150	21,0 [Ⓞ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
Sada RMA 443 C s AP 200 + AL 101	360 [Ⓞ]	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	AP Systém	-	-	3 150	22,0 [Ⓞ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
RMA 443 PV	-	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	-	3 150	24,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
Sada RMA 443 PV s AP 200 + AL 300	420 [Ⓞ]	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	-	3 150	25,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
RMA 448 PV	-	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	-	3 150	24,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
Sada RMA 448 PV s AP 300 + AL 300	400 [Ⓞ]	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	-	3 150	26,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●

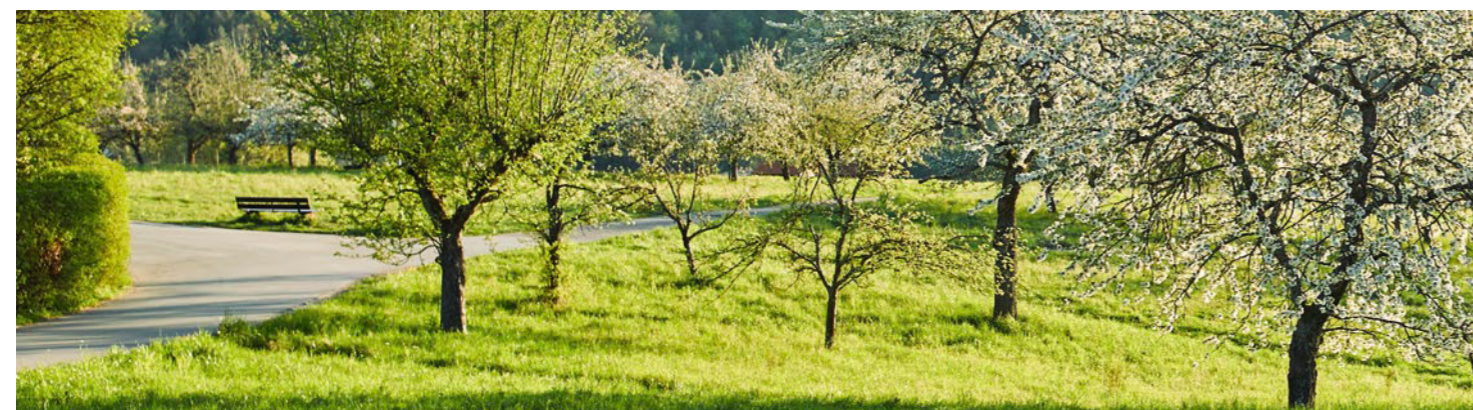

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- C = komfortní verze
- P = výkonný model
- V = pohon kol Vario

- Ⓞ Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.
- Ⓞ Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

- Ⓞ Čistá hmotnost bez provozních látek
- Ⓞ Hmotnost bez baterie
- Ⓞ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky
- Ⓞ Cena bez baterie a nabíječky
- Ⓞ Ekologický režim nelze vypnout ručně