

The STIHL logo is displayed in a white rectangular box in the top right corner of the image. The logo itself is the word "STIHL" in a bold, italicized, orange sans-serif font.

MOTOROVÉ OLEJE STIHL

**STAREJTE SE O SVOJE
STROJE A ONI SE
POSTARAJÍ O VÁS.**



MOTOROVÉ OLEJE STIHL

Vysoce kvalitní motorové oleje pro vysoký výkon.

Motorové oleje pro 2-taktní motory

Motorové oleje pro 4-taktní motory



HP



HP Super



HP Ultra



SAE 30



10 W-30



MOTOROVÉ OLEJE STIHL: 2-TAKTNÍ MOTORY

Shrnutí



STIHL

Skladovatelnost

5 let



HP

- Olej na minerální bázi
- Vyvinutý pro stroje STIHL
- Velmi dobré mazací vlastnosti a dobrá spalitelnost



HP SUPER

- Polosyntetický motorový olej s nízkou kouřivostí
- Vynikající vlastnosti při startování



HP ULTRA

- Plně syntetický olej s velice nízkým obsahem síry, biologicky odbouratelný
- Spalování s minimem tuhých zbytků (popelé)

STIHL HP

Dobré mazací vlastnosti a čistota spalování za příznivou cenu



1 Vysoce kvalitní **minerální olej**

2 Velmi dobré mazací vlastnosti a univerzální použitelnost pro všechny stroje STIHL

3 Použitelný pro paliva s obsahem Ethanolu do 25%

4 Vyvinut, testován a schválen pro stroje STIHL



BALENÍ

0781-319-8400	20 ml
0781-319-8401	100 ml
0781-319-8411	1 l láhev s odměrkou
0781-319-8410	1 l
0781-319-8433	5 l
0781-319-8434	10 l
0781-319-8461	55 l

STIHL HP SUPER

Mazací vlastnosti podobné se STIHL HP – výrazně lepší čistota spalování



- 1 Vynikající mazací vlastnosti a vysoká ochrana proti opotřebení stroje
- 2 Nízká kouřivost, vhodné i pro stroje s katalyzátorem včetně motoru STIHL 4-MIX
- 3 Snížená karbonizace spalovacího systému a výfuku se zachováním účinnosti stroje
- 4 Velmi dobré míchací vlastnosti s palivem
- 5 Jednoduchá kontrola směsi kvůli intenzivní modro-zelené barvě

BALENÍ

0781-319-8052	100 ml
0781-319-8053	1 l
0781-319-8054	1 l láhev s odměrkou
0781-319-8055	5 l
0781-319-8056	10 l

STIHL HP SUPER

STIHL

Polosyntetický olej „low smoke“ – pro čisté spalování s nízkou kouřivostí


HP Super produkuje nižší množství kouře než jakýkoli jiný 2-taktní minerální motorový olej



Konkurenční olej



1:50 HP

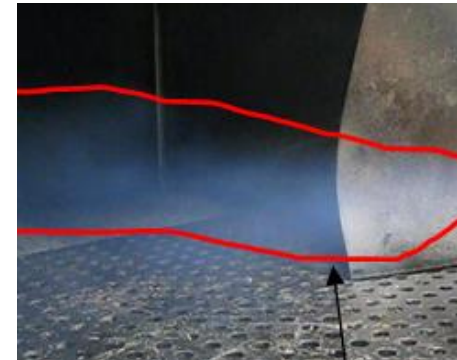

1:xx HPS

STIHL HP ULTRA

Excelentní mazací vlastnosti s výjimečnou čistotou spalování



- 1 Excelentní mazací vlastnosti a vysoká ochrana proti opotřebení
- 2 Vhodný i pro stroje s katalyzátorem a zvláště doporučen pro provoz motorů STIHL 4-MIX
- 3 Snížená karbonizace spalovacího systému a výfuku se zachováním účinnosti stroje
- 4 Biologicky odbouratelný, spalování bez tuhých zbytků (popel)
- 5 Velmi dobré míchací vlastnosti s palivem




BALENÍ	
0781-319-8600	20 ml
0781-319-8060	100 ml
0781-319-8061	1 l láhev s odměrkou
0781-319-8063	5 l

STIHL HP / HP SUPER / HP ULTRA

STIHL

Srovnání

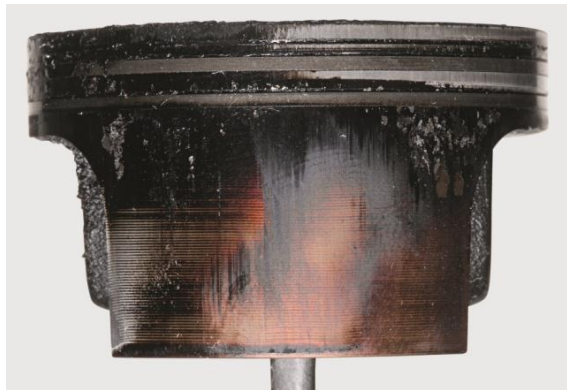Nekvalitní motorový olej**HP****HP Super****HP Ultra**

Po 30-50 provozních hodinách

Po 500 provozních hodinách

➤ Jasně viditelný kvalitativní rozdíl

MOTOROVÉ OLEJE STIHL: 4-TAKTNÍ MOTORY

STIHL

SAE 30

● Vysoce výkonný olej vyvinutý pro sekačky s 4-taktním motorem

● Optimální použití od jara do podzimu

● Pro všechny provozní podmínky


10 W-30

● Vysoce výkonný olej vyvinutý pro zahradní techniku s 4-taktním motorem

● Použitelný celoročně



ADHEZNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZŮ STIHL SYNTHPLUS

- Částečně syntetické vysokovýkonné mazivo - vyrobeno na bázi syntetických základních olejů
- Odolává vysokým teplotám a chrání řeznou část i při krátkodobém přetížení řezné soupravy
- Potlačuje vývin kouře při vysokých teplotách řezné části
- Výborná viskozita až do -25°C
- Nevytváří se lepivé pryskyřice ani při dlouhodobém odstavení pily
- Zaručuje výbornou materiálovou kompatibilitu vůči slitinám z lehkých kovů, plastům, lakům a elastomerům
- Míchání s olejem STIHL BioPlus není doporučeno - může dojít k vytvoření sraženin, které zanesou sací filtr v olejové nádrži
- Barva - hnědá
- Hustota při 15°C je 900 kg.m³
- Bod vzplanutí > 230 °C
- Kinematická viskozita při 40°C je 120 mm².s
- Kinematická viskozita při 100°C je 12 mm².s
- Skladovatelnost je 5 let

MOTOROVÝ OLEJ PRO 2-TAKTNÍ MOTORY HP SUPER

- Polosyntetický motorový olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi a vysokou ochranou proti opotřebením stroje
- Vhodný i pro stroje s katalyzátorem a motory STIHL 4-MIX
- Snížená karbonizace spalovacího systému se zachováním účinnosti stroje s nízkou kouřivostí
- Velmi dobré míchací vlastnosti s palivem
- Jednoduchá kontrola směsi kvůli intenzivní modro-zelené barvě
- Barva - modro zelená
- Hustota při 15°C < 1000 kg.m³
- Bod vzplanutí > 71 °C
- Kinematická viskozita při 40°C do 50 mm².s
- Kinematická viskozita při 100°C je 71-81 mm².s
- Skladovatelnost je 5 let
- JASO F-D, ISO-L-EDG

MOTOROVÝ OLEJ PRO 4-TAKTNÍ MOTORY SAE30

- Motorový olej pro 4-taktní motory s použitím od jara do podzimu, výborné mazací vlastnosti při vyšších okolních teplotách
- Barva - žlutavě hnědá
- Hustota při 20°C je 870 kg.m³
- Bod vzplanutí > 210 °C
- Kinematická viskozita při 40°C je 70 mm².s
- Skladovatelnost je 4 roky
- API SJ/CF